




R. MANDILLO


uncover the cover

KARTA TECHNICZNA LACERTA

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami drewnianymi szerokości 50 mm i drabince taśmowej 25mm;
2. Standardowo żaluzja posiada maskownicę i belkę dolną drewnianą, kolorystycznie zbliżoną do koloru lameli;
3. Lamelle laminowane malowane są w kolorach imitujących występujące na rynku laminaty drewnopodobne;
4. Cena żaluzji zawiera mocowanie rynny górnej (twist);
5. Standardowo żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego ani zaczepów rynny dolnej;
6. Po złożeniu żaluzji, pakiet listew bambusowych zajmuje ok. 10% wysokości + 9 cm rynna górna i dolna;
7. Przeciętna waga 1m² żaluzji to 2,2 kg;
8. Minimalna szerokość żaluzji to 50 cm;
9. Przy szerokości do 70 cm sterowanie i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach, powyżej 70 cm są po tej samej stronie;
10. Zalecana maksymalna powierzchnia żaluzji - 5 m²;
11. Osprzęt żaluzji (rynny i sznurki) zbliżone są do koloru lameli;
12. Słoje, sęki i różne struktury to naturalna ozdoba drewna;
13. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji;
14. Dopuszczalne są różnice w odcieniach drewna, jego struktury (słoje) oraz nieznaczne odkształcanie się lamel.

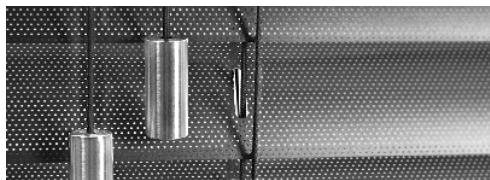

Rys. 1 Obciążnik sznurka stalowy

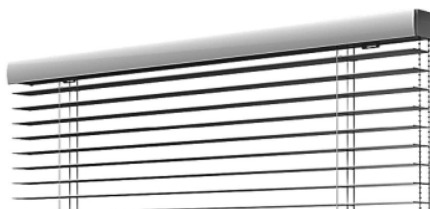

Rys. 2 Monokomando 50mm
(kolorystyka zbliżona do koloru lameli)