



KARTA TECHNICZNA TUCANA

1. Żaluzja wykonana jest na rynnie stalowej z lamelami drewnianymi o szerokości 25 mm;
2. Standardowo żaluzja Drewniana 25mm wykonana jest z osłoną rynny górnej (maskownicą) i belką dolną drewnianą w kolorze lameli;
3. Lamelle laminowane są malowane w kolorach imitujących występujące na rynku laminaty drewnopodobne;
4. Żaluzja nie posiada prowadzenia bocznego w standardzie;
5. Do szerokości 35 cm sterowanie i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach, powyżej 35 cm są po tej samej stronie;
6. Kolory sznurków i drabinek zbliżone są do kolorów lameli;
7. Słoje, sęki i różne struktury to naturalna ozdoba drewna;
8. Cena żaluzji zawiera mocowania rynny górnej (twist);
9. Za dopłatą istnieje możliwość zamówienia mocowań bezinwazyjnych;
10. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość (A) i wysokość (H) całkowitą żaluzji;
11. Maksymalne zalecane wymiary żaluzji określa tabela;
12. Przeciętną wagą 1 m² żaluzji wynosi około 2,2 kg;
13. Po złożeniu żaluzji pakiet lameli zajmuje około 18% jej wysokości;
14. Dopuszczalne są różnice w odcieniach drewna, jego struktury (słoje) oraz nieznaczne odkształcenia się lamel.

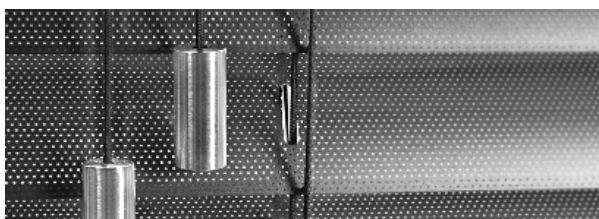

Rys. 1 Obciążnik sznurka stalowy

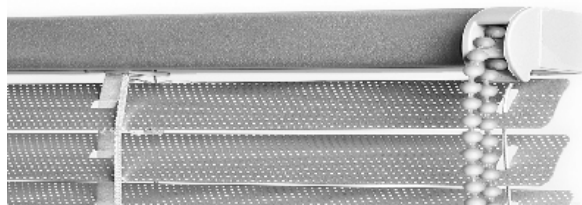

Rys. 2 Monokomando 25 mm



Rys. 3 Mocowanie bezinwazyjne górne
(WG-ZDR25-022) (6,90 zł/kpl)



Rys. 4 Mocowanie bezinwazyjne: białe, brąz
(WG-MB-006) (8,20 zł/szt)



Rys. 5 Mocowanie bezinwazyjne dolne
(WG-ZDR25-023) (8,60 zł/kpl)



Rys. 6 Mocowanie bezinwazyjne do prowadzenia
bocznego: białe, brąz
(WG-MB-008) (8,20 zł/kpl)