

SORANO FRAME



SORANO FRAME



SORANO – provedení chrom
500 × 1210 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Centrální vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO
Horizontální trubky: Ø 20 mm
Vertikální trubky: Ø 32 mm

Možnosti připojení:

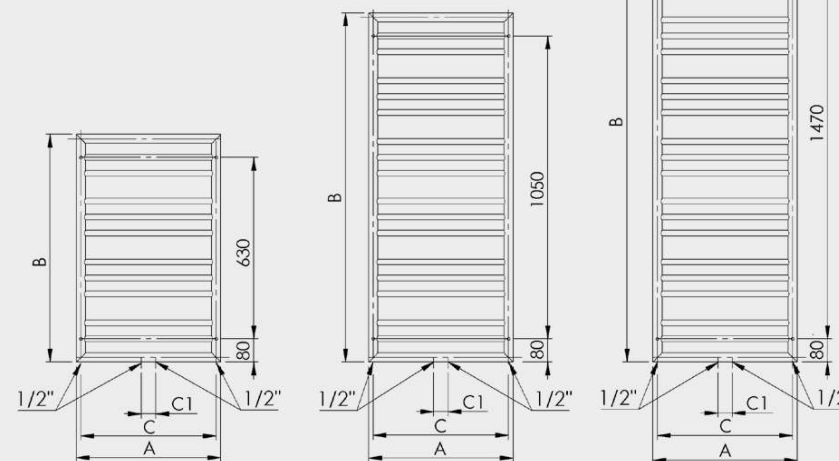

Chrom**		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] At 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max. doporučený výkon el. top. tyče [W]
SNF1C	11 124,-	SNF1W	10 082,-	SNF1	10 082,-		75/65°C	55/45°C				
SNF2C	11 416,-	SNF2W	10 189,-	SNF2	10 189,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568/50	200
SNF3C	13 400,-	SNF3W	11 363,-	SNF3	11 363,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468/50	300
SNF4C	13 917,-	SNF4W	11 516,-	SNF4	11 516,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568/50	300
SNF5C	16 324,-	SNF5W	12 904,-	SNF5	12 904,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468/50	400
SNF6C	17 332,-	SNF6W	13 067,-	SNF6	13 067,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568/50	400

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 82. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz