



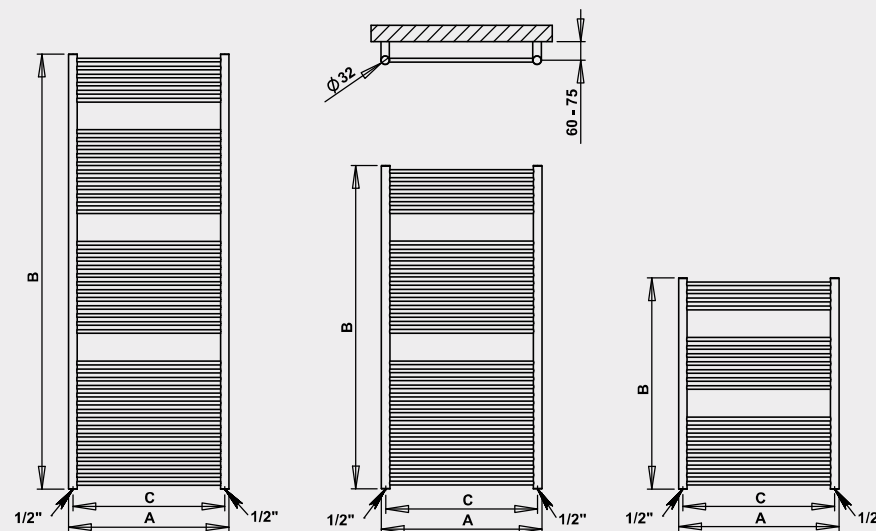

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 50 mm ↑ 50 mm
 Centrální vytápění: ANO
 Kombinované vytápění: ANO
 Elektrické vytápění: ANO
 Horizontální trubky: Ø 14 mm
 Vertikální trubky: Ø 32 mm

Možnosti připojení:



TAIFUN – provedení chrom
 500 × 790 mm



TAIFUN – provedení bílá-lak
 600 × 1210 mm

| Chrom** | Kartáčovaná nerez | Bílá | Ostatní povrchové úpravy (lak)* | Šířka (A) x Výška (B) [mm] | Výkon [W] Δt 20°C*** | | Hmotnost [kg] | Objem [l] | Rozteč (C) [mm] | Max. doporučený výkon el. topné tyče [W] | |
|---------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|-----------------|--|-----|
| | | | | | 75/65°C | 55/45°C | | | | | |
| TS1C | 7 631,- | TS1SS 15 684,- | TS1W 5 633,- | TS1 5 633,- | 500 × 790 | 382 | 199 | 5,9 | 3,9 | 468 | 300 |
| TS2C | 8 106,- | TS2SS 16 308,- | TS2W 5 756,- | TS2 5 756,- | 600 × 790 | 463 | 241 | 7,2 | 4,5 | 568 | 300 |
| TS3C | 10 450,- | TS3SS 21 085,- | TS3W 6 849,- | TS3 6 849,- | 500 × 1210 | 585 | 304 | 9,2 | 6,2 | 468 | 400 |
| TS4C | 11 227,- | TS4SS 21 967,- | TS4W 7 007,- | TS4 7 007,- | 600 × 1210 | 717 | 373 | 11,0 | 7,3 | 568 | 400 |
| TS5C | 13 504,- | TS5SS 24 828,- | TS5W 8 687,- | TS5 8 687,- | 500 × 1630 | 795 | 413 | 12,6 | 8,4 | 468 | 500 |
| TS6C | 14 528,- | TS6SS 25 941,- | TS6W 8 923,- | TS6 8 923,- | 600 × 1630 | 974 | 506 | 14,6 | 9,9 | 568 | 500 |

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 82. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz