



## RUST EFFECT Classic Effect

### KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO


WERSJA PL 3.0

DATA: 09-11-

2020

|                        |  |
|------------------------|--|
| OPIS PRODUKTU          | RUST EFFECT Classic Effect to oryginalne i unikalne pokrycie dekoracyjne. RUST EFFECT Classic Effect to doskonała imitacja efektu rdzy, idealnie wpasowująca się w nowoczesne wnętrza. |
| ZASTOSOWANIE           | Wewnątrz budynków  |
| SPOSÓB BARWIENIA       | Tynk dekoracyjny dostępny w jednym kolorze. Ostateczny efekt, zależy od ilości dozowanego aktywatora.  |
| PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  | zgodnie z Kartą Techniczną Produktu RUST EFFECT  |
| PRZYGOTOWANIE PRODUKTU | zgodnie z Kartą Techniczną Produktu RUST EFFECT  |

#### KROKI EFEKTU

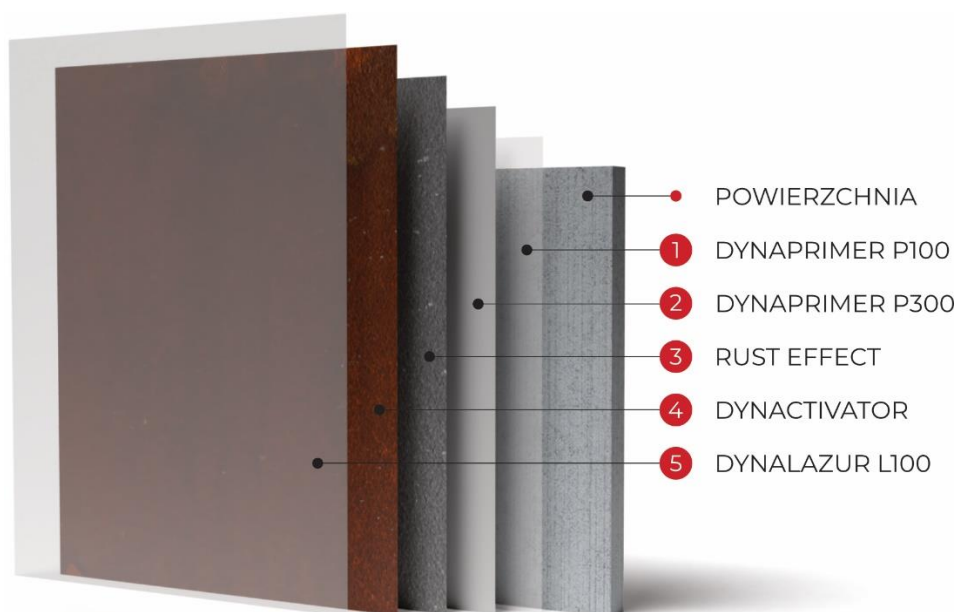

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU     | Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Dynamic powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.   |
| 1. Środek gruntujący 1 (opcjonalnie): | DYNAPRIMER P100   |
| Wydajność do:                         | 0.34 l/m <sup>2</sup>   |
| Narzędzia do aplikacji:               | wałek malarski, pędzel  |
| Aplikacja:                            | Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt DYNAPRIMER P100.   |
| Czas schnięcia:                       | 2 h   |
| 2. Środek gruntujący 2:               | DYNAPRIMER P300   |
| Wydajność do:                         | 0.15 l/m <sup>2</sup>   |
| Narzędzia do aplikacji:               | wałek malarski, pędzel  |
| Aplikacja:                            | Na odpowiednio przygotowane podłoże wałkiem malarskim należy nanieść jednokrotnie grunt DYNAPRIMER P300 w kolorze 1016 B (20 ml pigmentu nr 16 dla opakowania 0.8 l). |
| Czas schnięcia:                       | 2 h   |
| 3. Produkt główny 1:                  | RUST EFFECT   |



# RUST EFFECT Classic Effect

WERSJA PL 3.0

DATA: 09-11-

2020

## KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Wydajność do:              | suchy produkt: 0.30 kg/m <sup>2</sup>  |
| Narzędzia do aplikacji:    | paca wenecka   |
| Aplikacja:                 | Na odpowiednio zagruntowaną powierzchnię nałożyć warstwę tynku RUST EFFECT. Po nałożeniu tynku przy pomocy pacy weneckiej uformować odpowiedni wzór. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia całej powierzchni tynkiem RUST EFFECT.  |
| 4. Aktywator:              | DYNACTIVATOR   |
| Wydajność do:              | 0.10 kg/m <sup>2</sup>   |
| Narzędzia do aplikacji:    | dozownik   |
| Aplikacja:                 | Po nałożeniu tynku RUST EFFECT, przy pomocy aktywatora DYNACTIVATOR należy spryskać całą powierzchnię tynku. Dozownik z aktywatorem należy trzymać w odległości 20 - 25 cm, od aktywowanej powierzchni. Następnie całość pozostawić do wyschnięcia.  |
| Czas schnięcia:            | 12 h   |
| 5. Lakier zabezpieczający: | DYNALAZUR L100   |
| Wydajność do:              | 0.06 l/m <sup>2</sup>  |
| Narzędzia do aplikacji:    | pędzel, wałek malarski   |
| Aplikacja:                 | Na suchą powierzchnię tynku, należy nanieść wałkiem malarskim bezbarwny lakier DYNALAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków.   |
| Czas schnięcia:            | 4 h  |
| CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU      | W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.   |
| Suchy w dotyku:            | po 4 h   |
| Pełne utwardzenie:         | po 7 dniach  |
| CZYSZCZENIE NARZĘDZI       | ciepła woda z mydłem   |
| CZYSZCZENIE POWIERZCHNI    | Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.   |
| WARUNKI NAKŁADANIA         | Temperatura nakładania +10°C - +30°C.  |
| WSKAZÓWKI                  | Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m <sup>2</sup> , należy pracować w 2 - 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m <sup>2</sup> . Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego. |
| UWAGI                      | Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwy uszczelniające. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.   |
| GWARANCJA                  |  |



RUST EFFECT  
Classic Effect

WERSJA PL 3.0  
DATA: 09-11-  
2020

KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

---

|             |   |
|-------------|---|
| Na produkt: | <p>P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami. Produkty Dynamic, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.</p>  |
| Na efekt:   | <p>P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że efekty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Dynamic są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy P. H. MAM Sp. z o.o. lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Dynamic na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Dynamic) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.</p> |

---