



PATINA EFFECT Classic Effect

WERSJA PL 3.0


DATA: 26-10-

2020

KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

OPIS PRODUKTU	PATINA EFFECT Classic Effect to oryginalne i unikalne pokrycie dekoracyjne. PATINA EFFECT Classic Effect doskonale oddaje efekt pokrywania się patyną powierzchni miedzianych.
ZASTOSOWANIE	wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Tynk dekoracyjny dostępny w jednym kolorze. Ostateczny efekt zależy od ilości dozowanego aktywatora.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu PATINA EFFECT
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu PATINA EFFECT

KROKI EFEKTU

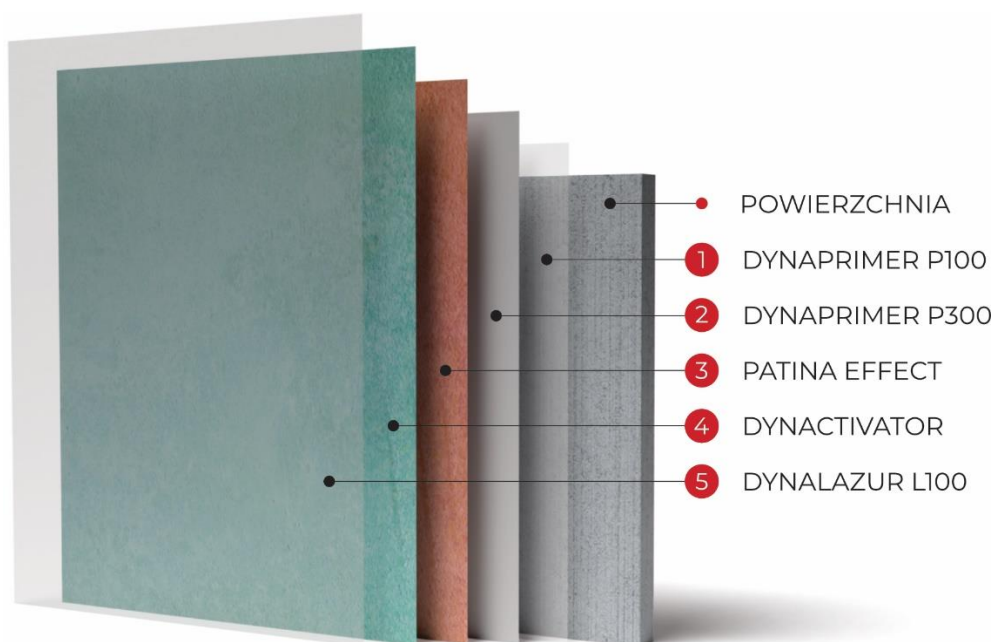

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Dynamic powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący 1 (opcjonalnie):	DYNAPRIMER P100
Wydajność do:	0.34 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt DYNAPRIMER P100.
Czas schnięcia:	2 h
2. Środek gruntujący 2:	DYNAPRIMER P300
Wydajność do:	0.15 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże wałkiem malarskim należy nanieść jednokrotnie grunt DYNAPRIMER P300 w kolorze 1003 A (40 ml pigmentu nr 3 dla opakowania 0.8 l).
Czas schnięcia:	2 h
3. Produkt główny:	PATINA EFFECT



PATINA EFFECT Classic Effect

WERSJA PL 3.0

DATA: 26-10-

2020

KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

Wydajność do:	suchy produkt: 0.30 kg/m ²
Narzędzia do aplikacji:	paca wenecka
Aplikacja:	Na odpowiednio zagruntowaną powierzchnię nałożyć warstwę tynku PATINA EFFECT. Po nałożeniu tynku przy pomocy pacy weneckiej uformować odpowiedni wzór. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia całej powierzchni tynkiem PATINA EFFECT.
4. Aktywator:	DYNAKTIVATOR
Wydajność do:	0.10 kg/m ²
Narzędzia do aplikacji:	dozownik
Aplikacja:	Po nałożeniu tynku PATINA EFFECT, przy pomocy aktywatora DYNAKTIVATOR należy spryskać całą powierzchnię tynku. Dozownik z aktywatorem należy trzymać w odległości 20 - 25 cm od aktywowanej powierzchni. Następnie całość pozostawić do wyschnięcia.
Czas schnięcia:	12 h
5. Lakier zabezpieczający:	DYNALAZUR L100
Wydajność do:	0.05 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	pełzacz, wałek malarski
Aplikacja:	Na suchą powierzchnię tynku należy nanieść wałkiem malarskim bezbarwny lakier DYNALAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków.
Czas schnięcia:	4 h

CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 4 h
Pełne utwardzenie:	po 7 dniach
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	ciepła woda z mydłem
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C - +30°C.
WSKAZÓWKI	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m ² , należy pracować w 2 - 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m ² . Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.

UWAGI	Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolorы uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwy uszczelniające. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
-------	--

GWARANCJA



PATINA EFFECT
Classic Effect

WERSJA PL 3.0
DATA: 26-10-
2020

KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

Na produkt: P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklaratowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami. Produkty Dynamic, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

Na efekt: P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że efekty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklaratowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Dynamic są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy P. H. MAM Sp. z o.o. lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Dynamic na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Dynamic) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.
