

## **1. SPECYFIKACJA**

Produkt: powleczony winylem, wzbogacony tkaniną

Waga całkowita: ok. 1kg/m<sup>2</sup> (49 uncji) na metr bieżący

Szerokość: 65 cm

Konserwacja: używać delikatnego mydła lub środka piorącego rozpuszczonego w ciepłej wodzie.

Po myciu opłukać czystą wodą.

Trwałość koloru: klasa 6 zgodnie z ISO 102-B02

Odporność na ogień: GLAMACOUSTIC jest produktem trudnopalnym, kiedy produkt zastosowany jest na odpowiednim podłożu podlega 0 i 1 klasyfikacji BS (Łatwopalności) oraz M1 w klasyfikacji F (odporność na zapalenie)

## **2. IZOLACJA AKUSTYCZNA**

GLAMACOUSTIC to winylowa okładzina ścienna wytworzona z różnych warstw, które zapewniają idealną równowagę pomiędzy pochłanianiem a odbijaniem fal dźwiękowych w zamkniętym pomieszczeniu. Zapobiega to powstawaniu „echa” oraz zapobiega przedostawaniu się dźwięków z zewnątrz.

## **3. POPRAWA JAKOŚCI DŹWIĘKU**


Produkty GLAMACOUSTIC spełniają wymogi dotyczące odbijania dźwięku poprzez wytwarzanie odpowiedniego wydźwięku oraz ulepszenie efektu akustycznego wewnątrz pomieszczenia. Innymi słowy GLOAMACOUSTIC pochłania zakłócenia „HF” oraz polepsza jakość słyszanego dźwięku poprzez polepszenie jego odbioru.

## **4. DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ**

GLAMACOUSTIC zapewnia wysoki poziom, dwukierunkowej dźwiękoszczelności poprzez zablokowanie przenikania hałasu z zewnątrz oraz przenikania dźwięku na zewnątrz pomieszczenia.

## **5. POCHŁANANIE DŹWIĘKU**

Z uwagi na wysoki poziom chłonności dźwięku (30-60% MF od 250 do 1000 Hz) GLAMACOUSTIC spełnia standardy wymagane przez szpitale, szkoły itp. Użycie produktu GLAMACOUSTIC zalecane jest w pomieszczeniach o dużym natężeniu hałasu gdzie dźwiękoszczelność jest niezbędna. Powłoka odbijania dźwięku (punkt 2) APHONFLEX zapobiega powstawaniu echa oraz umożliwia poprawę akustyki w miejscach gdzie jakość oraz rozprzestrzenianie się dźwięku jest bardzo istotne (kina, sale wykładowe, sale konferencyjne, teatry, dyskoteki, studio nagrań itp.). W tym przypadku właściwości dźwiękoszczelności produktu GLAMACOUSTIC eliminują hałas dochodzący z zewnątrz pomieszczenia.

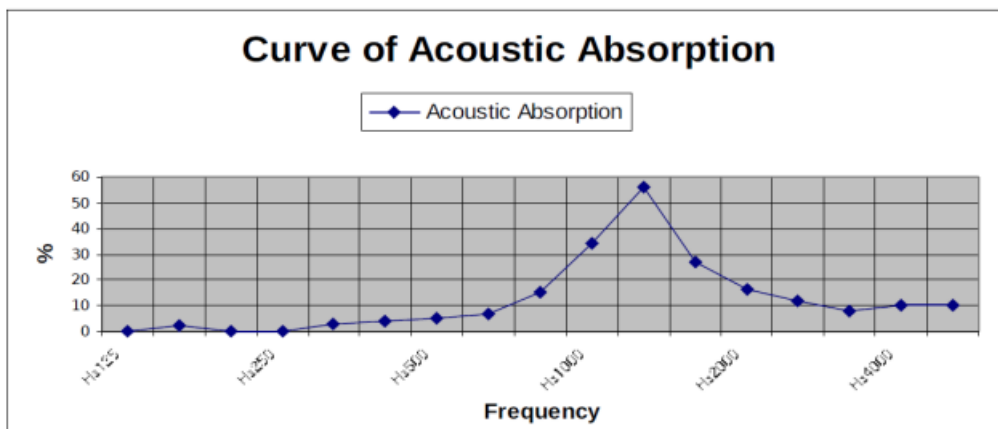

## 6. TESTY

Testy przeprowadzone przez GALILEO FERRARIS Międzynarodowy Instytut Elektrotechniki w Torino potwierdziły, że produkt cechuje dobra absorpcja dźwięku przy częstotliwości rozmowy wyszczególnionej przez standardy S.I.L (Speech Interference Level) od 500 do 2000 hz.

## 7. STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

GLAMACOUSTIC został sklasyfikowany Klasą 1 -M1- Odporność na mikroorganizmy.

Produkt cechuje wysoka odporność na substancje chemiczne oraz doskonała zmywalność wodą oraz detergentami stosowanymi w gospodarstwach domowych.

## 8. EFEKTYWNOŚĆ I ŁĄTWOŚĆ ZASTOSOWANIA

Doświadczony wykonawca powinien położyć produkty GLAMACOUSTIC jak inne winylowe tapety. Wymagane jest aby ściana była dobrze zagruntowana i przygotowana, ponieważ produkt GLAMACOUSTIC nie zakrywają drobnych nierówności podłoża. Odwrotność nakładania każdego pasa tapety, przyklejanie tapety na zakładkę (tzw. podwójne cięcie).

## 9. PREZENTACJA

Różnorodność materiałów oraz kolorów pozwala na stworzenie długotrwałego efektu dekoratorskiego, które sprostą wielu wymaganiom. Na zamówienie istnieje możliwość wyprodukowania dowolnego koloru.